

AFFIDABILITÀ
SICUREZZA
& DESIGN

www.officinesicurezza.it

OFFICINE SICUREZZA

OFFICINE **SICUREZZA**

WWW.OFFICINESICUREZZA.IT

- TAVULLIA -

DA 25 ANNI PROFESSIONISTI DELLA SICUREZZA



OFFICINE SICUREZZA

WWW.OFFICINESICUREZZA.IT

- 4** *panoramica sicurezza*
- 6** *il marchio*
- 8** *modelli & prodotti*
- 10** *scorrevole flexa*
- 12** *scorrevole flexa | personalizzazioni*
- 16** *silver*
- 18** *platino*
- 20** *elle*
- 22** *inferriate ad anta | personalizzazioni*
- 28** *segreto*

AFFIDA LA TUA **SERENITÀ**
A **PROFESSIONISTI** CHE DA
OLTRE **25 ANNI** PROGETTANO
E PRODUCONO **SICUREZZA**

SOLO NEL
2018



1 tentativo di furto
ogni due minuti



10sec il tempo sufficiente per
scassinare una finestra non
adeguatamente protetta



le statistiche confermano
la maggior parte dei furti
avviene per effrazione del-
le finestre

PRODURRE **SICUREZZA**

Subire un furto è un duro colpo per la propria serenità e proteggersi diventa una prerogativa fondamentale anche per le abitazioni in pieno centro abitato. La porta blindata è il presupposto fondamentale ed il primo pensiero per la sicurezza di ogni abitazione. Non vale altrettanto per le finestre, alle quali non viene quasi mai attribuita la necessaria importanza.

Le statistiche confermano che la maggior parte di furti avviene per effrazione delle finestre, scegliere un'adeguata protezione anche per esse significa proteggere i propri cari, gli oggetti ai quali abbiamo legato i nostri ricordi, vivere in libertà la propria casa.



OFFICINE SICUREZZA
WWW.OFFICINESICUREZZA.IT

-TAVULLIA-

7

QUALITÀ CERTIFICATA

La ricerca dei grandi numeri porta spesso a sottovalutare la cura del dettaglio che invece è il fulcro dell'artigianalità e da sempre contraddistingue il più rigoroso Made in Italy.

Ogni nostro prodotto nasce dalla collaborazione con i diversi attori di cantiere: lo studio tecnico che imbastisce il progetto, i designer che ne affinano il lato estetico, il rivenditore che lo promuove ed il posatore che ne cura l'installazione. Per ognuno prestiamo una particolare attenzione affinché ogni nostro prodotto risulti vincente sotto ogni aspetto: dettagli tecnici, basso impatto ambientale, veloce posa in opera e materiali innovativi.

L'elevata automazione, combinata ad un organizzato ciclo produttivo, garantiscono per ogni articolo un alto standard qualitativo. I nostri prodotti sono testati presso i più autorevoli istituti di certificazione riconosciuti sul mercato internazionale. Qualità, durata ed affidabilità il nostro company concept.



FLEXA 2/1

Sistema - Scorrevole
Antieffrazione - Classe 2

Il sistema di sicurezza scorrevole e blindato, impareggiabile nella fluidità di scorrimento



SILVER 2/1 3/1

Sistema - ad Anta
Antieffrazione - Classe 2
Classe 3 c/ doppio puntale

L'essenza della sicurezza, una inferriata ad anta certificata e adatta ad essere installata in ogni situazione.



PLATINO 3/1

Sistema - ad Anta
Antieffrazione - Classe 3

Ovunque sia necessario un maggior grado di sicurezza Platino è la scelta giusta. Adatta a risolvere ogni esigenza, sia essa tecnica o di finitura.



ELLE 2/1

Sistema - ad Anta
Antieffrazione - Classe 2

Ha un telaio portante zincato, sagomato con battuta dello spessore 20/10, verniciato con polveri epossidiche cotte a forno ad oltre 200°.



SEGRETO

Cassaforte a Scomparsa

Alternativa e complemento alle tradizionali casseforti: un riparo blindato dove riporre preziosi, gioielli, denaro e ogni oggetto che desideri proteggere.



Se fornito insieme alle inferriate di sicurezza si può richiedere un'unica chiave per tutti i prodotti.

FLEXA

SISTEMA BLINDATO SCORREVOLE

Flexa è il sistema di sicurezza scorrevole e blindato per eccellenza, brevettato in Europa e in molti altri paesi del mondo. Impareggiabile nella fluidità di scorrimento, Flexa è composta

di un elegante vestito esterno in alluminio, blindato all'interno con doppie barre verticali in acciaio e perni antistrappo in materiale inossidabile.

2

Carrelli con cuscinetto

Scorrimento garantito da carrelli dotati di cuscinetto a rulli, contenuti in ogni barra verticale.

Blindatura leve

Ogni barra verticale contiene due tondini di blindatura in acciaio zincato. Le leve di collegamento sono in acciaio zincato o acciaio inox.

Serratura

In acciaio inox ad ingranaggi, assicura una uscita delle aste di rinvio di oltre 25mm. Cilindro di sicurezza 1 chiave cantiere + 3 chiavi padronali.

Struttura modulare

È costituita da profili in lega di alluminio, verniciati a polvere e cotti a forno ad oltre 200°. Tale struttura è brevettata in diversi paesi del mondo.

Perno antistrappo

Ogni leva di collegamento è fissata alla struttura con tre perni, attraversati verticalmente dalle barre di blindatura



FLEXA

PERSONALIZZAZIONI & COLORI DI SERIE

SOLUZIONI D'APERTURA



ANTA UNICA
versione in luce
o a scomparsa



ANTA DOPPIA
versione in luce
o a scomparsa




ASIMMETRICA
versione in luce
o a scomparsa



DOPPIA SERRATURA
versione in luce

TIPI DI LEVE *



LEVE BASE
Realizzata in FE37
sez. mm 18x4



LEVE CURVE
Realizzata in FE37
sez. mm 18x4



LEVE PLUS
Realizzata in C72/42 RK
sez. mm 18x2



DOPPIA BLINDATURA
Realizzata in FE37
sez. mm 18x4

* LEVE DISPONIBILI NEI COLORI BIANCO E NERO O A RICHIESTA CON SUPPLEMENTO. IN CASO DI FLEXA GRIGIO MICACEO, LEVE DISPONIBILI SOLO NERE

COLORI



verde
RAL 6005




marrone
RAL 8017



bianco
RAL 9010



grigio micaceo

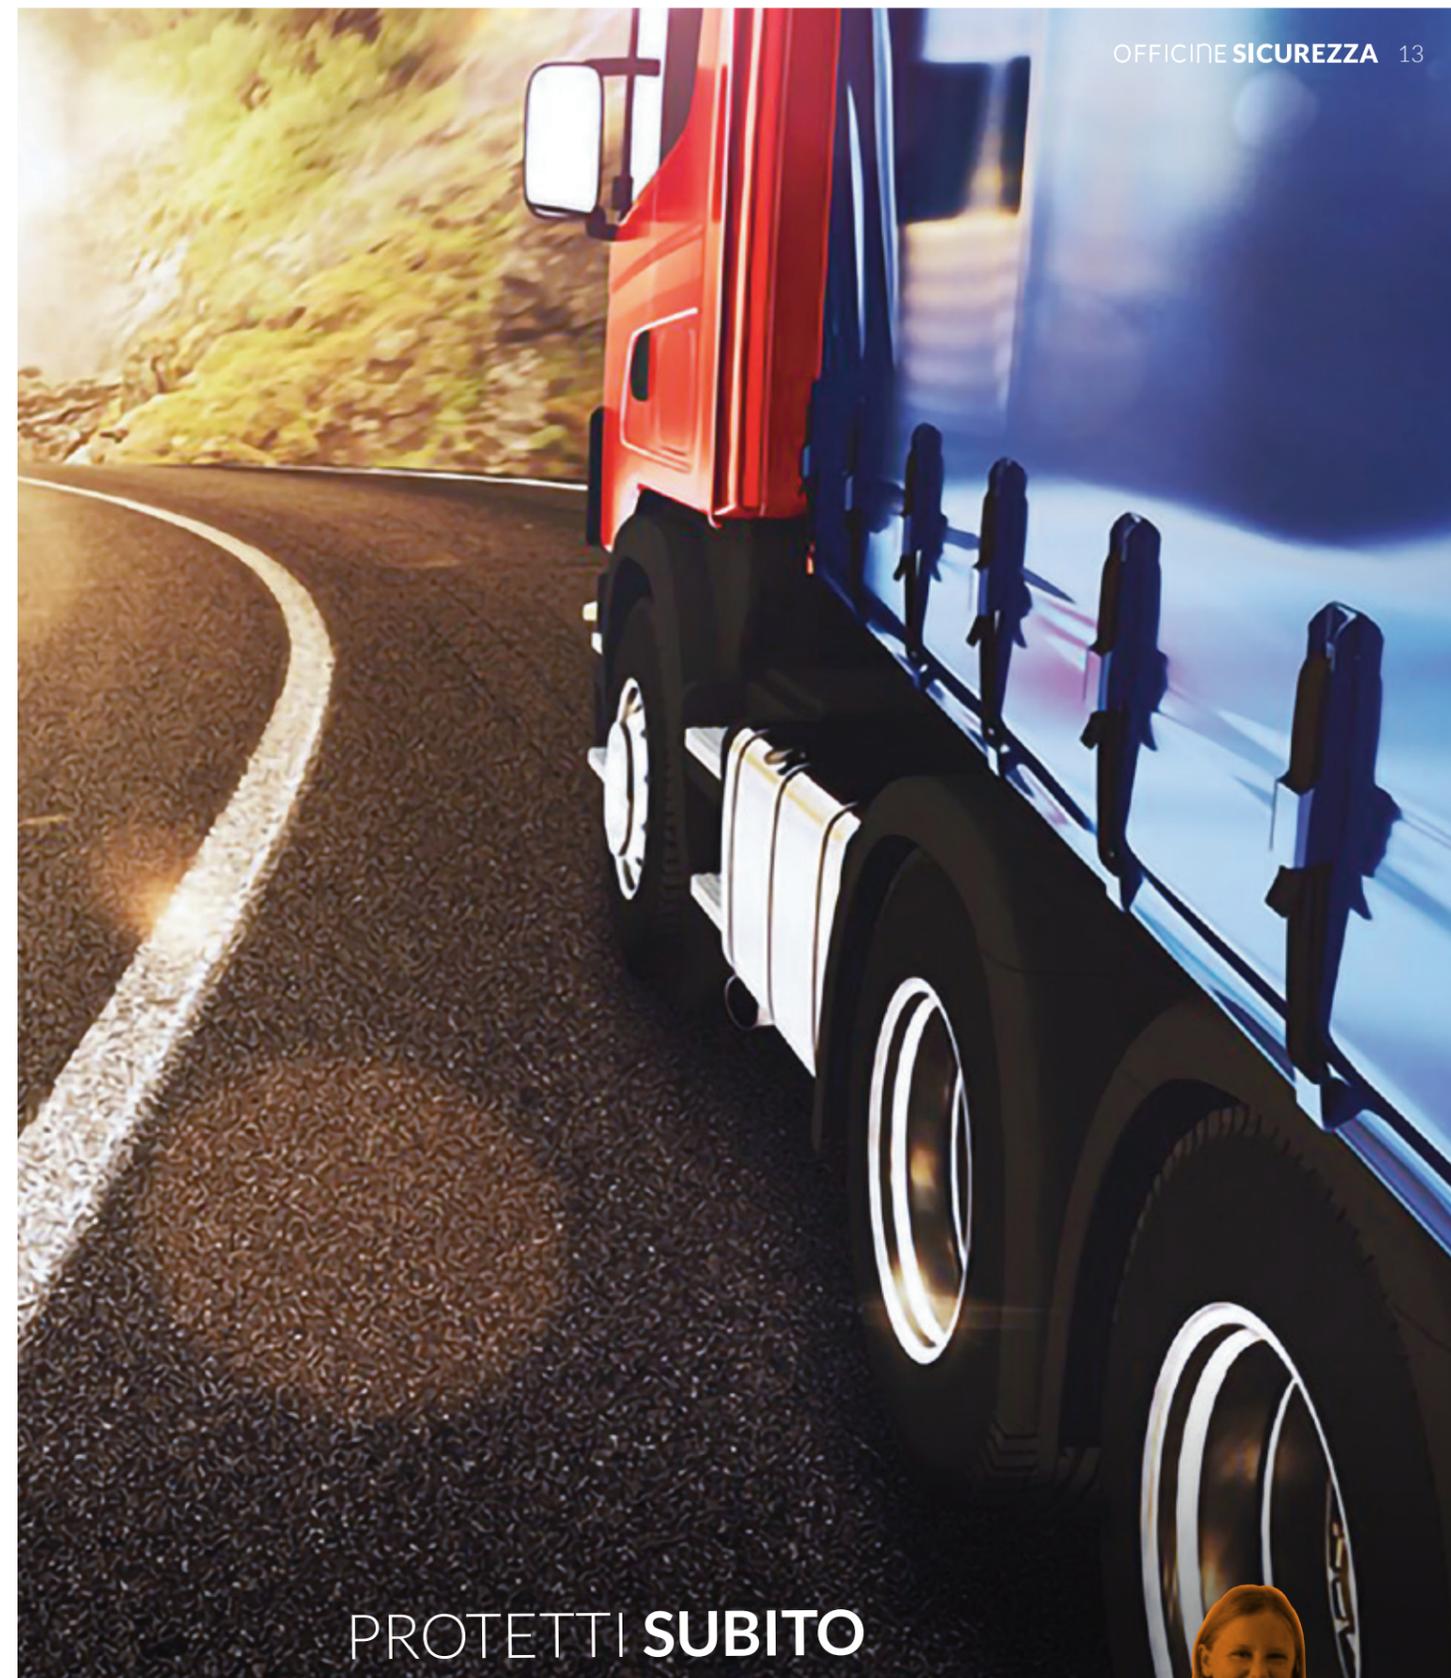

PROTETTI SUBITO

CON URGENTE & SICURO



48/72 ORE

Il programma "Urgente & Sicuro" prevede la spedizione dell'inferriata, di qualsiasi dimensione e in qualsiasi quantità, nei 4 colori base di serie.






SILVER

INFERRIATA BLINDATA AD ANTA O SCORREVOLE

L'essenza della sicurezza, una inferrata ad anta certificata dalla struttura semplice ed elegante, adatta ad essere installata in ogni situazione. È disponibile ad anta unica, doppia, con anta

rigida o snodo supplementare fornito in tre diverse lunghezze o personalizzabile a richiesta. Realizzabile in versione liscia/tonda **a** oppure con torrette decorative **b**.



Liscia o con torrette



Anta a bilico

Ogni anta è dotata di cerniera a bilico sulla quale ruotano ante di qualsiasi dimensioni e peso con agilità.

Snodo integrato

Lo snodo dell'anta è integrato con le barre di blindatura verticale al fine di minimizzare l'ingombro dei profili e dando la massima luce all'apertura.

Serratura

In acciaio inox ad ingranaggi, assicura una uscita delle aste di rinvio di oltre 25mm. Cilindro di sicurezza 1 chiave cantiere + 3 chiavi padronali.

Rostro di sicurezza

Sulla parte superiore ed inferiore di ogni snodo sono posizionati dei bicchieri in acciaio fresato che assicurano il bloccaggio dello snodo e impostano l'apertura angolata.



PLATINO

INFERRIATA BLINDATA AD ANTA O SCORREVOLE

Ovunque sia necessario un maggior grado di sicurezza Platino è la scelta giusta. Struttura solida e massima versatilità nei decori.

Ad anta rigida o con snodi di rotazione è adatta a risolvere ogni esigenza, sia essa tecnica o estetica.

3¹

Estrazione anta

La rimozione dell'anta è molto semplice: è sufficiente ruotare la vite a brugola di regolazione ed estrarre il perno. Ad anta chiusa rimane protetta dal telaio che ne garantisce l'inaccessibilità.

Serratura

In acciaio inox ad ingranaggi, assicura una uscita delle aste di rinvio di oltre 25mm. Cilindro di sicurezza 1 chiave cantiere + 3 chiavi padronali.

Doppio puntale

L'anta porta serratura contiene uno speciale meccanismo che movimenta 2 puntali di sicurezza: perni temperati che si inseriscono nel telaio perimetrale per ben 25mm.



Passo proporzionale

Questo innovativo metodo permette una distribuzione bilanciata delle barre verticali ed un posizionamento variabile dello snodo partendo dalla misura minima necessaria. Il prodotto beneficia in tal modo di una maggiore sicurezza ed un miglior grado di finitura.

Pozzetto ingresso paletto

Il montante porta serratura e il montante dell'anta semifissa sono provvisti di pozzetto per alloggiamento dei puntali di sicurezza.



ELLE

INFERRIATA BLINDATA AD ANTA O SCORREVOLE

Elle ha un telaio portante zincato, sagomato con battuta dello spessore 20/10. Le ante sono dotate di rostri anti strappo e di doppio puntale di bloccaggio.

Ogni anta contiene una serratura in acciaio inox ad ingranaggi con escursione asta di 25 mm.

2/1

Con telaio portante

In lamiera zincata 15/10 sagomata e profili di tamponamento per la finitura del perimetro

Zanca ancoraggio parete

A lunghezza variabile. Se non diversamente specificato verranno fornite zanche profonde 120mm.

Rostro di sicurezza

Ogni anta è dotata di più rostri di sicurezza che, al momento della chiusura, si inseriscono nel telaio fissato a parete.

Serratura

In acciaio inox ad ingranaggi, assicura una uscita delle aste di rinvio di oltre 25mm.

Cilindro europeo

Cilindro di sicurezza con chiave cantiere per le fasi di montaggio, e 3 chiavi standard fornite in pacchetto sigillato.

Doppio puntale

L'anta porta serratura contiene uno speciale meccanismo che movimentata 2 puntali di sicurezza: perni temperati che si inseriscono nel telaio perimetrale per ben 25mm.




17 COLORI DI SERIE

PER TUTTI I MODELLI


COLORI

A richiesta è possibile realizzare qualsiasi colorazione della mazzetta RAL. Maggiorazione secondo il colore richiesto.

I colori sono indicativi in quanto potrebbero avere subito alterazioni in fase di stampa.

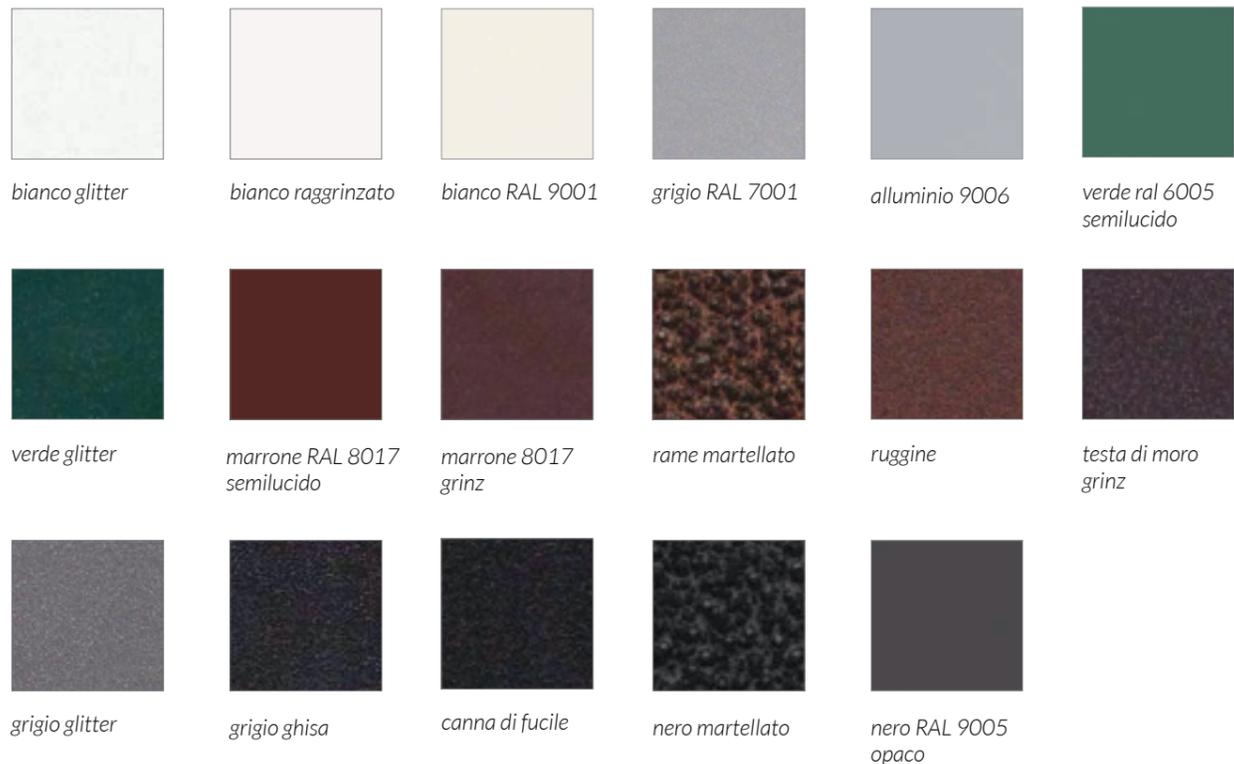


SOLUZIONI D'APERTURA

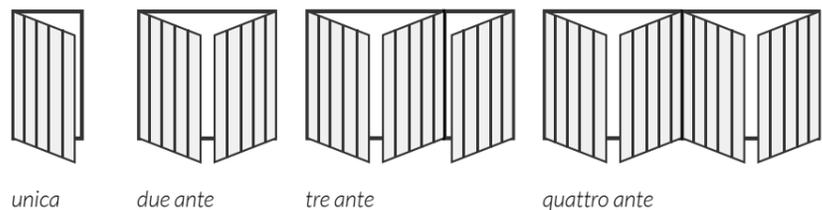


LEGENDA DECORI

- tonda Ø 14 mm
- quadra 14 x 14 mm
- ◆ quadra45 14 x 14 mm

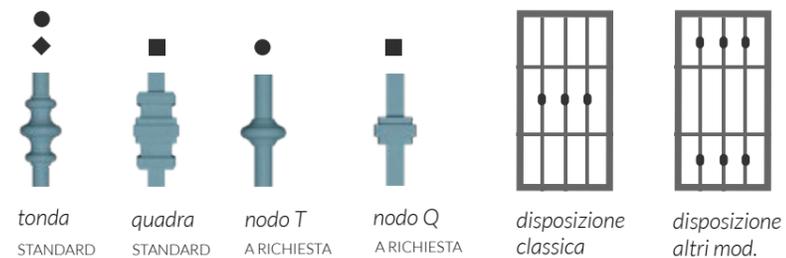

Tutti i modelli contrassegnati con questa icona sono disponibili anche in versione decorata con torrette.

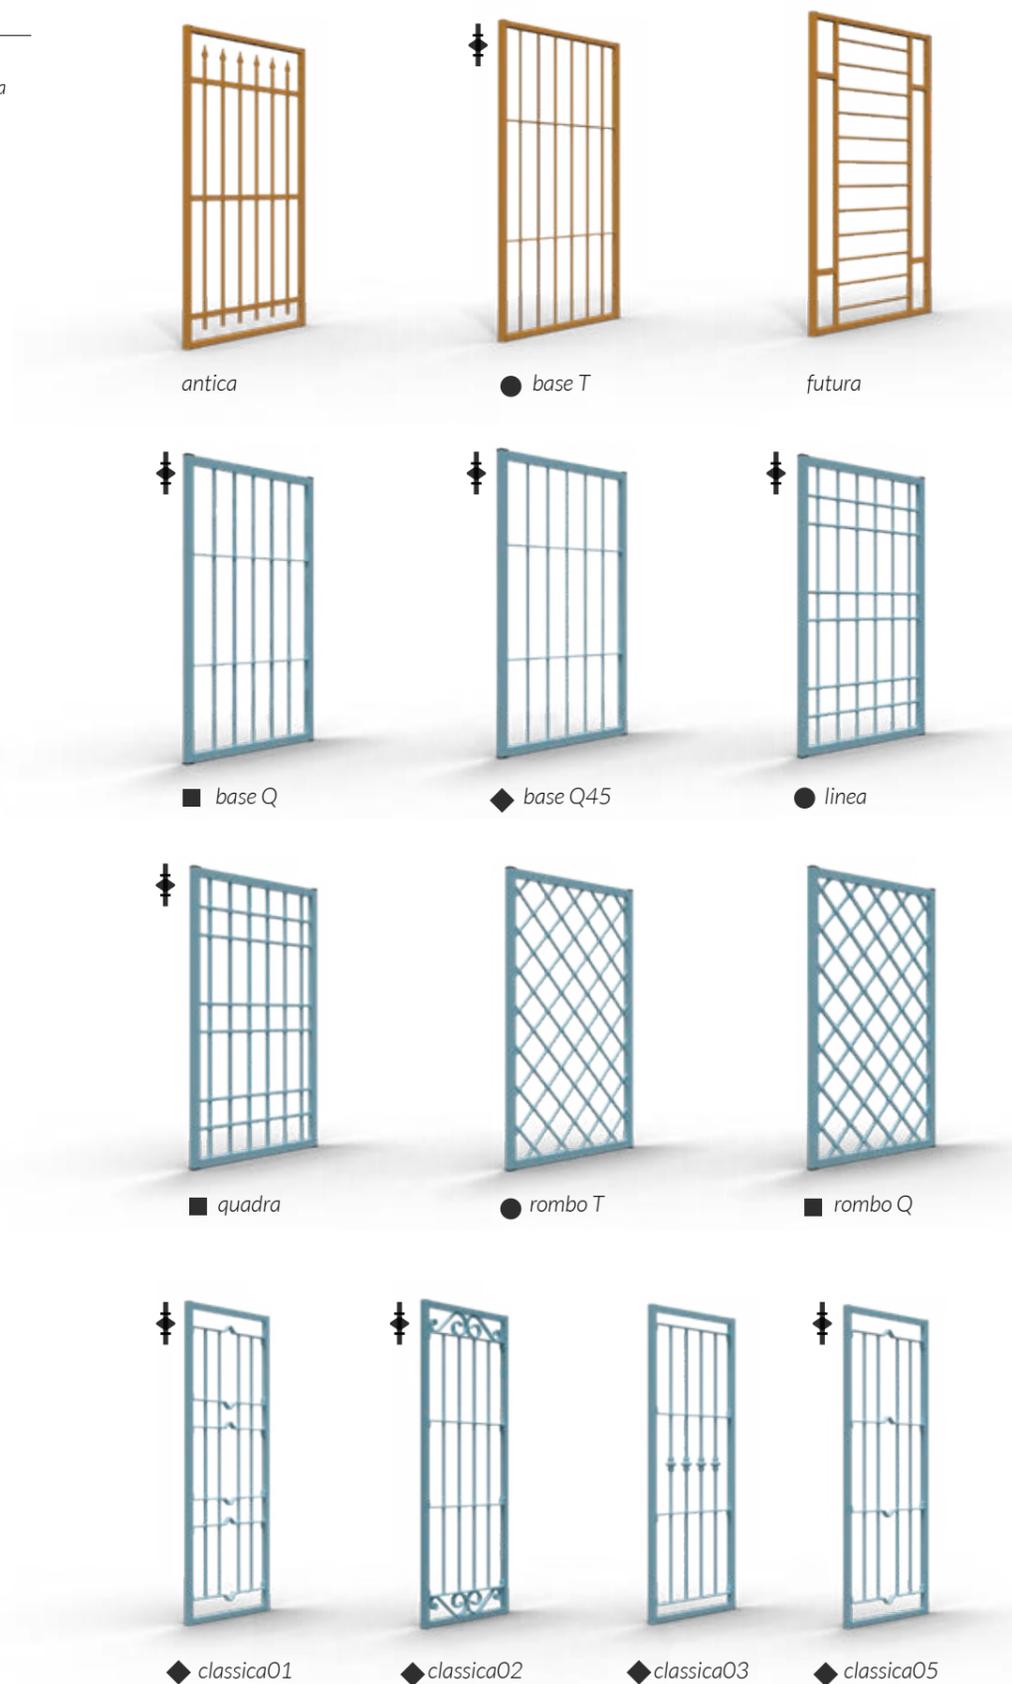

CENTINA

Applicabile su tutti i modelli







SEGRETO


UNA CHIAVE PER TUTTO

Alternativa o complemento alle tradizionali casseforti: un riparo blindato dove riporre preziosi, gioielli, denaro e ogni oggetto che desideri proteggere con praticità e sicurezza.

Il cilindro di sicurezza è a profilo europeo, integrato ad un blocco monolitico fresato e protetto da un defender rotante in acciaio temperato anti trapano.




Se fornito insieme alle inferriate di sicurezza si può richiedere un'unica chiave per tutti i prodotti.




MOD Ø 100

Peso 1,88 Kg, dimensione netta di contenimento, 49L x 42H x 147P.
Fresa a tazza Ø 80



MOD Ø 130

Peso 2,58 Kg, dimensione netta di contenimento, 69L x 52H x 147P.
Fresa a tazza Ø 102/105



MOD Ø 145

Peso 3,10 Kg, dimensione netta di contenimento, 69L x 72H x 147P.
Fresa a tazza Ø 125



• STANDARD O SU MISURA  TAGLIAMO PER PRIMI IL TRAGUARDO •

INFORMAZIONI TRASPARENTI

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Salvo approvazione di Compass Banca S.p.A. alla richiesta del finanziamento. Per le condizioni economiche e contrattuali si rimanda ai documenti informativi disponibili presso i punti vendita Mito che operano in qualità di intermediari del credito convenzionati senza esclusiva con Compass Banca S.p.A.

PARTNER FINANZIARIO



Finanziamo la tua sicurezza!

OFFICINE **SICUREZZA**

MITO GROUP



via del Lavoro 61010 Tavullia, (PU) phone +39 0721 47 63 20 fax +39 0721 47 64 08 e mail info@officinesicurezza.it